

°Grad


Värme från golv till tak





VKM8

Grad-in AB
Torpa 12, S-432 95 Varberg
0340-64 68 20
offert@grad-in.se | order@grad-in.se | info@grad-in.se

www.grad-in.se

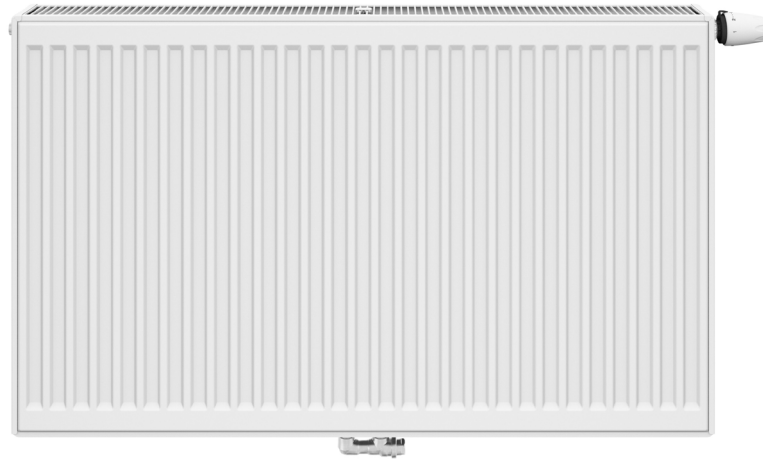

Radik VKM8 är en panelradiator för vattenburen värme. Radiatorn har ett universiellt inbyggt koppel. Med hela 8 anslutningar finns möjlighet att ansluta radiatorn till rörnätet genom mittkoppling och sida. Det unika koppel gör att anslutningsmått är densamma på typ 21, 22, 33. Radiatorn har anslutningar enligt Europa-standard c/c 50 botten. Finns även i Plan- och Line-utförande, då utrustad med plan front eller plan front i design Line.

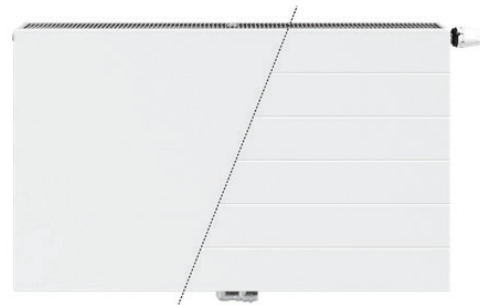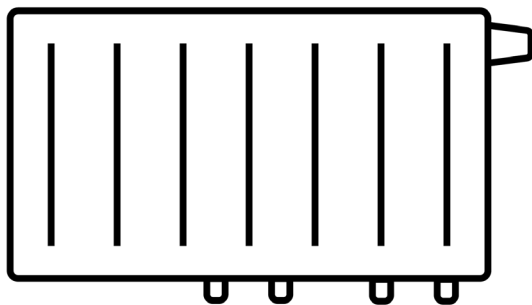



Anslutningsgänga
8 x G ½ invändig gänga



Högsta tillåtna tryck
10 bar



Maximal drifttemperatur
110°C



Kulör
Radiatorn kan beställas i valfri RAL-kulör. Standard är RAL 9016.



Kvalitet
Tillverkad enligt den europeiska standarden EN 442



Emballage
Emballaget består av:


- wellpapp
 - förstärkta hörnskydd
 - krympplast
 - installationsanvisning
- Radiatorn kan monteras med emballaget på, vilket bör användas som skydd under byggtiden.



Leveransvillkor
Enligt AAVVS 09



Garanti
Vi tillhandahåller 10 års garanti från försäljningsdatumet för materialfel

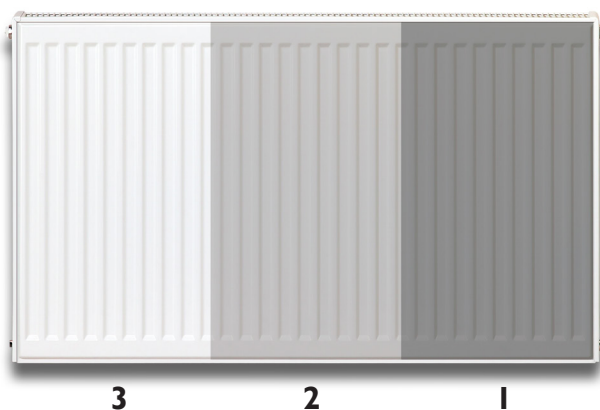


Radiatorn ytbehandlas först med avfettning och fosfatering, följt av kataforetisk färg och avslutas med epoxi-polyester pulver vilket ger långvarig korrosionsbeständighet och mekanisk hållbarhet, finkvalitetsfinish samt en hygienisk yta.

Ventil

Ventilinsats	Kv-värde
IMI Vit (standard)	0,13-0,75
IMI Röd	0,06-0,26
IMI Eclipse	
Danfoss RA-N Röd	0,14-0,73 (0,87)
Danfoss RA-U Gul	0,04-0,24 (0,34)
MMA FVI HLE	0,03-0,37




Radiatorstorlekar

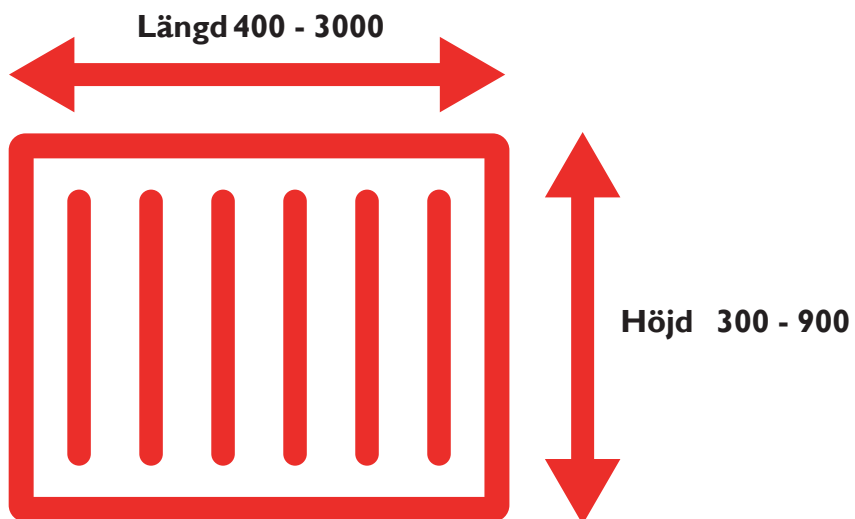


Effektgrupper

Typ 10




B 47

Typ 11




B 63

Typ 21




B 66

Typ 22



B 100

Typ 33



B 155

OBS! Alla mått är i mm. Med planfront ökar djupet på 2mm



Anslutningsmått


Standardkonsol

	A	B	C
10	41	73	59
11	63	95	32
21	58	91	25
22	58/75	125	25
33	58/75	180	25


Skolkonsol

	A	B	C
10	41	73	59
11	95	127	64
21	92	125	59
22	92/109	159	59
33	92/109	214	59

- A Mått vägg C/C rör
- B Totalmått
- C Från vägg till bakkant radiator

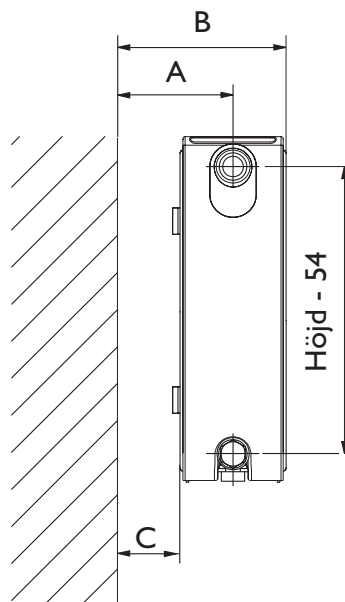


Standard



Skol



OBS! Alla mått är i mm. Med planfront ökar djupet på 2mm

Anslutningsmöjligheter

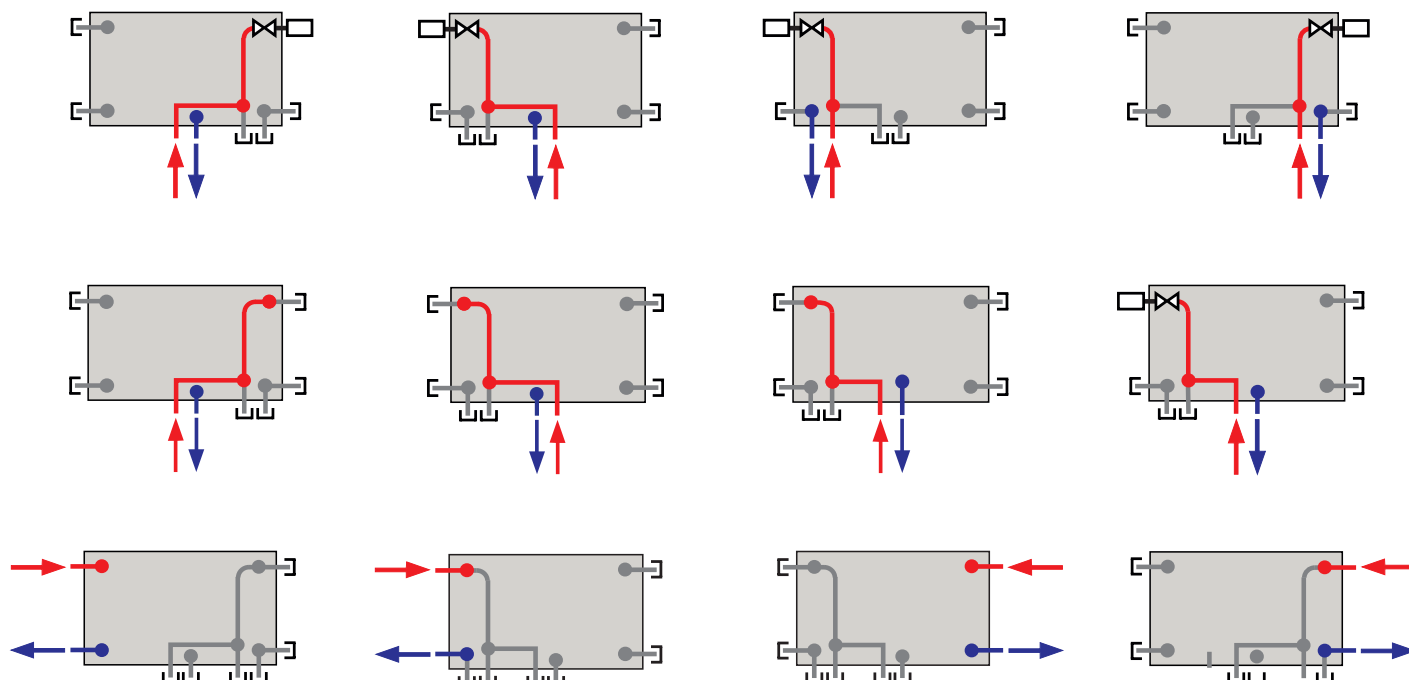

Effektkalkylator

Räkna snabbt och enkelt ut ditt rums behov eller produktens effekt - besök vår hemsida för att använda vår effektkalkylator! Krävs ingen inloggning, gå endast in på www.grad-in.se och in på produkten.



Kontakta oss

Om du har frågor om produkten eller passande tillbehör, tveka inte på att höra av dig till vårt säljteam;

0340-64 68 20

offert@grad-in.se

order@grad-in.se

info@grad-in.se



Nedan kvalitetsmärken deklarerar att de höga kraven på kvaliteten följs vid använda material, konstruktion och tillverkning av alla våra radiatorer och att regelbundna tester utförs.





Grad-in AB
Torpa 12, S-432 95 Varberg
0340-64 68 20
offert@grad-in.se | order@grad-in.se | info@grad-in.se

www.grad-in.se