



Värme från golv till tak

LDE

Grad-in AB
Torpa 12, S-432 95 Varberg
0340-64 68 20
offert@grad-in.se | order@grad-in.se | info@grad-in.se

www.grad-in.se



LDE är en bänkkonvektor som tål statisk belastning och passar utmärkt att sitta på. Konvektorn har integrerad ventil samt verifierad smart design, värmeeffekt och funktion gör den idealisk för de flesta miljöer.



Specifikation

Höjd	300, 450 mm
Bredd	265, 315 mm
Längd	1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm
Värmeeffekt	från 721 till 3 525 W
Maximalt tryck under drift	1,2 MPa
Maximal drifttemperatur	110°
Maximal yttemperatur	40°
Invändig gänga	G 1/2"
Anslutning	Botten/sida (vid byte av ventil)
Bänkskivor	Björk, ek, amerikansk valnöt



Kvalitet

Tillverkad enligt den europeiska standarden EN 442



Leveransvillkor

Enligt AAVVS 09



Kulör

Konvektorn kan beställas i valfri RAL-kulör. Standard är RAL 9016.



Garanti

Vi tillhandahåller 10 års täthetsgaranti på värmeslaren från försäljningsdatumet

Standard

- träbänk enligt önskemål – ek, bok, Amerikansk valnöt
- galvaniserat stålhölje (RAL 9016 vit lack)
- Al/Cu värmeslaren med låg vattenvolym, avtappingsventil, unikt formade fenor
- magnetisk sidoplåt
- omvänd vinkelventil
- förlängningsnippel för konvektorer från 150 mm höjd
- golvkonsoler
- säkert förpackad med monteringsanvisning

Tillval

- valfri kulör
- termostathuvud




Konvektorstorlekar

Bredd →

265 mm

Höjd ↓

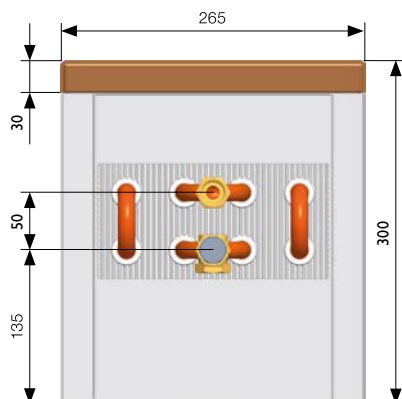


300 mm4

Bredd →

315 mm

Höjd ↓

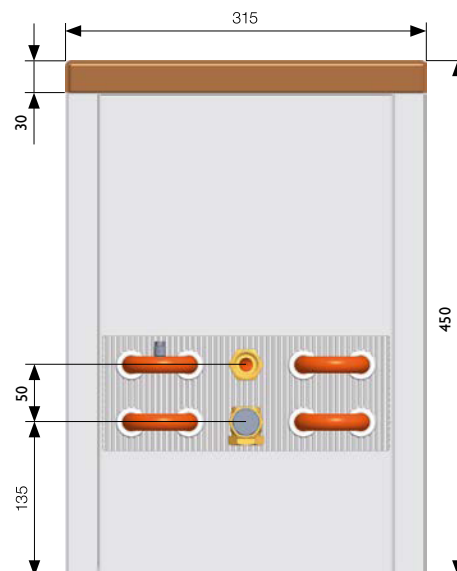

50 mm

Konvektoruppbyggnad

1. Bänkskiva
2. Galvaniserat stålhölje
3. Fixerad sidoplåt
4. Omvänd vinkelventil
5. Förlängningsnippel för konvektorer från 150 mm höjd
6. Al/Cu värmväxlare
7. Golvkonsoler
8. Termostat (tillval)




Värmeeffekt

Värme [W] när $t_1/t_2/t_l = 75/65/20\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($\Delta t=50$), och $55/45/20\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($\Delta t=30$) / EN 442

Längd	$t_1/t_2/t_l$ [$^{\circ}\text{C}$]	Höjd 300	Höjd 450
		Bredd 265	Bredd 315
1 000	75/65/20 7	21	1483
	55/45/20	348	730
1 200	75/65/20 9	34	1891
	55/45/20	450	931
1 400	75/65/20	1147	2300
	55/45/20	553	1133
1 600	75/65/20 1	3602	708
	55/45/20	656	1334
1 800	75/65/20 1	5733	117
	55/45/20	758	1535
2 000	75/65/20	1786	3525
	55/45/20	861	1736
Temperatur exponent		1.429 01	.3864



Anslutningar

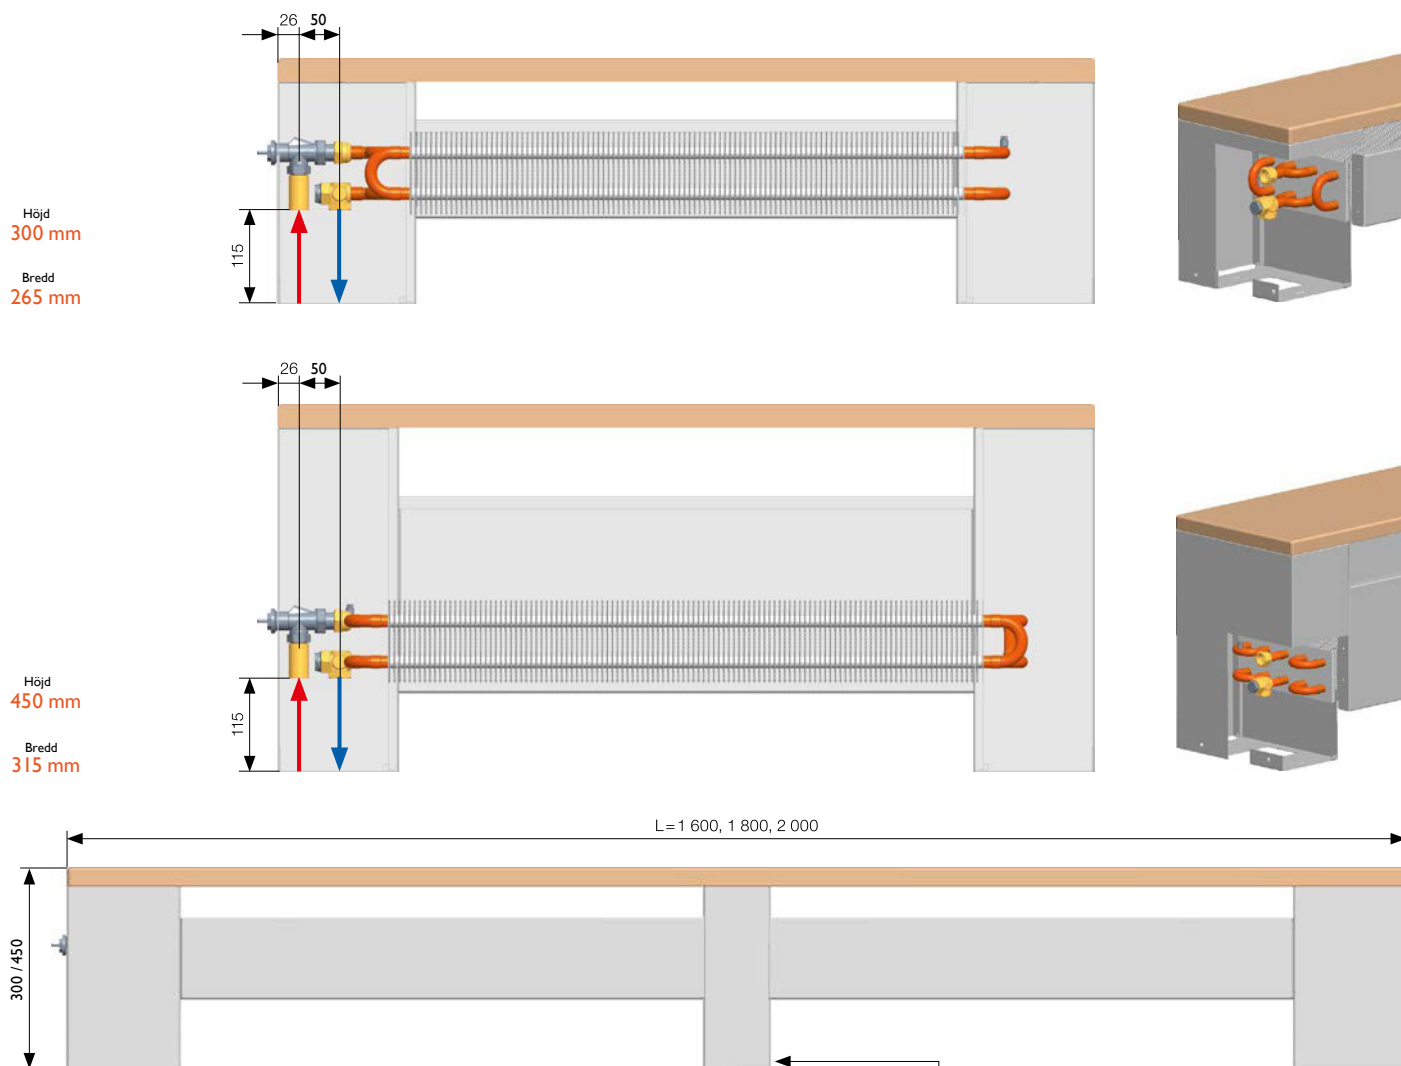

KORALINE fristående konvektorer över 1 600 mm i längd levereras som standard med mittben.

Effektkalkylator

Räkna snabbt och enkelt ut ditt rums behov eller produktens effekt - besök vår hemsida för att använda vår effektkalkylator! Krävs ingen inloggning, gå endast in på www.grad-in.se och in på produkten.



Kontakta oss

Om du har frågor om produkten eller passande tillbehör, tveka inte på att höra av dig till vårt säljteam;

0340-64 68 20

offert@grad-in.se

order@grad-in.se

info@grad-in.se



Nedan kvalitetsmärken deklarerar att de höga kraven på kvaliteten följs vid använda material, konstruktion och tillverkning av alla våra radiatorer och att regelbundna tester utförs.





Grad-in AB
Torpa 12, S-432 95 Varberg
0340-64 68 20
offert@grad-in.se | order@grad-in.se | info@grad-in.se

www.grad-in.se